





Mainospinta pujotetaan mainostaulun ylä- ja alareunoissa oleviin J-listoihin. Ylälistä liikkuu kun sitä nostaa tai laskee voimakkaasti.



Niittaa tai ruuvaa mainospinta taustalevyyn muutamasta kohtaa. Niittaamiseen soveltuu tavallinen käsikäyttöinen rakennusniitoja. Ruuveiksi käy isokantaiset ohuet piikkikärkiset ruuvit (ei tarvitse olla itseporautuva).

ÄLÄ KIINNITÄ MAINOSTA VANHAN MAINOKSEN PÄÄLLE!

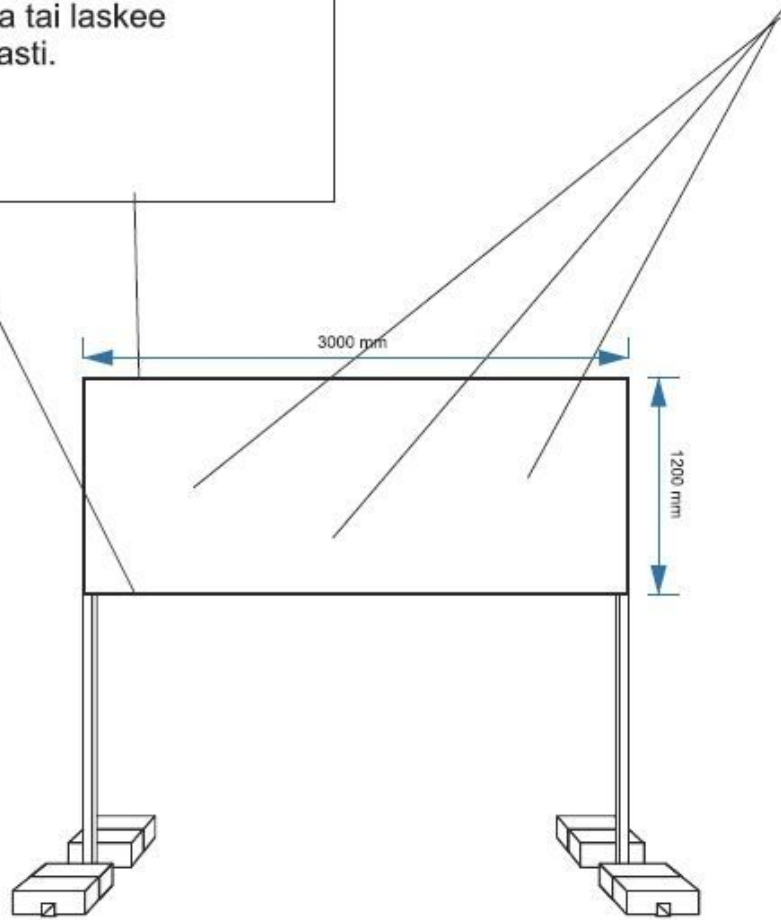

Mainospinnan levyn koko on 3000 x 1200 mm. Materiaaliksi soveltuu parhaiten 3 mm alumiinikomposiittilevy tai 5 mm kennolevy.